



KATALOG PROIZVODOV





VSEBINA

Krep lepilni trakovi	3
Pakirni lepilni trakovi	3
American Duct Tape	3
Elektroizolacijski trakovi	4
PVC izolacijski trakovi	4
Aluminijasti lepilni trakovi	4
Zaščitni PVC trak za cevi in kable	5
Samozatezni trak	5
Elastoflex izolacijski trakovi	5
GAS Control sprej za plinske spoje	6
Locher pasta za tesnenje	6
Loctite 55 niti za tesnenje	7
Tesnilni trak RT-30 (LASTNA PROIZVODNJA).....	8-9
Pasta za montažo plastičnih cevi	9
Dekorodal trakovi za izolacijo cevi .. (LASTNA PROIZVODNJA).....	10
Plinske kartuše	10
Žica za mehke spajke	11
Pasta za mehke spajke	11
Čistilna krpa	11
LPG plinski regulator	11

KREP ZAŠČITNI LEPILNI TRAK - vrhunske kvalitete, namenjen za uporabo avtoličarjev in pleskarjev. Enostavna uporaba, po odstranitvi ne pušča sledi lepila.

Sestava	Barva	Temperaturna vzdržljivost	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
pol-krep papir + solventno lepilo	rumena	1h - 60°C	25mm x 50m	48 kom	1060-25
			30mm x 50m	40 kom	1060-30
			38mm x 50m	24 kom	1060-38
			50mm x 50m	24 kom	1060-50




PAKIRNI LEPILNI TRAK - za lepljenje lahke do srednje težke kartonske embalaže. Odlična lepljivost in enostavna uporaba.

Sestava	Barva	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
PP folija + solventno lepilo	rjava	48mm x 66m	36 kom	1255-S
	bela	48mm x 66m	36 kom	1255-B
	transparent	48mm x 66m	36 kom	1255-T



AMERICAN DUCT TAPE - močan, večnamenski lepilni trak na tkanini, vodoodporen, velika moč lepljenja, lahko se trga ročno.

Sestava	Temperaturna vzdržljivost	Barva	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
PE folija + tkanina + solventno lepilo	od 0°C do +60°C	siva	50mm x 25m	24 kom	3159-25S
		črna	50mm x 25m	24 kom	3159-25C
		siva	50mm x 50m	24 kom	3159-50S
		črna	50mm x 50m	24 kom	3159-50C
		bela	50mm x 50m	24 kom	3159-50B

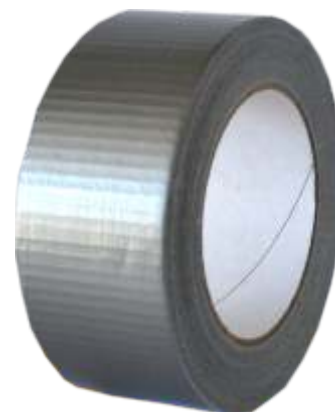

ELEKTROIZOLACIJSKI TRAK - za izolacijo, povezavo in pritrdjevanje kablov ter električnih vodov v profesionalni in domači rabi, uporaben tudi kot mehanska zaščita pri spojih, slabo gorljiv.



Sestava	Temperaturna vzdržljivost	Barva	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
mehki PVC + solventno lepilo	od 0°C do +60°C	črna	15mm x 10m	200 kom	2701-crna
		rdeča	15mm x 10m	200 kom	2701-crvena
		modra	15mm x 10m	200 kom	2701-plava
		bela	15mm x 10m	200 kom	2701-bijela
		rumeno-zelena	15mm x 10m	200 kom	2701-žuto-zelena
	600 V prebojna napetost	črna	18mm x 20m	250 kom	2704-crna
		rdeča	18mm x 20m	250 kom	2704-crvena
		modra	18mm x 20m	250 kom	2704-plava
		bela	18mm x 20m	250 kom	2704-bijela
		rumeno-zelena	18mm x 20m	250 kom	2704-žuto-zelena



PVC ISOLACIJSKI TRAK - za povezavo in izolacijo, odporen na vremenske vplive, UV obstojen, slabo gorljiv.

Sestava	Temperaturna vzdržljivost	Barva	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
mehki PVC + solventno lepilo	od 0°C do +60°C	črna	38mm x 25m	60 kom	2703-crna
		siva	38mm x 25m	60 kom	2703-siva
		bela	38mm x 25m	60 kom	2703-bijela



ALUMINIJASTI TRAK - na bazi mehkega aluminija z zaščitnim silikonskim papirjem, uporaben kot izolacijski material, paro-neprepusten, UV obstojen, se ne stara, odličen temperaturni izolator.

Sestava	Barva	Temperaturna vzdržljivost	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
aluminijasta folija + zaščitni papir+ akrilno lepilo	srebrna	od -20°C do +110°C	50mm x 45,7m	24 kom	331E-50
			75mm x 45,7m	16 kom	331E-75
			100mm x 45,7m	12 kom	331E-100

ZAŠČITNI PVC TRAK za cevi in kable - namenjen ovijanju in zaščiti kablov ter cevi pod in nad zemljo, v gradbeništvu in telekomunikacijah. Ščiti pred korozijo in vlago, služi kot električni izolator ter kot mehanska zaščita. Trak je odporen na vremenske vplive, debelina traku je 0,25 mm.

Sestava	Barva	Temperaturna vzdržljivost	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
PVC + solventno lepilo	črna	od 0°C do +90°C	50mm x 33m	18 kom	2708-50C



SAMOZATEZNI TRAK - za hitra popravila počenih cevi, vodoodporen, dokaj hitro se stisne in spremeni v homogeno maso, ki zapre počeno mesto, zdrži pritisk do 7 barov.

Sestava	Barva	Temperaturna vzdržljivost	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
PIB(Polysobutylene) guma	črna	od -40°C do +90°C	25mm x 3m	36 kom	2552-C



ELASTOFLEX IZOLACIJSKI TRAK - posebno visoko prilagodljiv samolepilni zaščitni trak iz ekspandiranega elastomera na osnovi sintetične gume z zaščitnim silikonskim papirjem. Uvršča se v skupino gorljivosti B-s2,d0 po EN 13501-1. Trak se uporablja za izolacijo in zaščito cevi pri napeljavah centralne kurjave ter klimatizacijskih in sanitarnih vodov. Namen uporabe je prihranek energije in preprečevanje kondenzacije. Trak je odporen na različne vremenske vplive.

Sestava	Temperaturna vzdržljivost	Barva	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
Ekspandirani elastomer + poliestersko pletivo + silikonski papir + akrilno lepilo	od -45°C do +110°C	črna	3mm x 50mm x 10m	24 kom	1802-50
		črna	3mm x 100mm x 10m	12 kom	1802-100





GAS Control sprej - specialno sredstvo, ki se uporablja pri pregledu in preverjanju prepustnosti spojev plinskih cevi in armatur. Uporabljamo ga pri napeljavah z zemeljskim plinom in pri napeljavah s stisnjenim zrakom. Vsebuje dodatke proti rjavenju cevi. GAS Control sprej je v skladu s DIN-DVGW homologacijo.

Tam kjer plin ali stisnjen zrak uhajata iz cevi, se po uporabi spreja GAS Control naredijo mehurčki.

Po uporabi spreja je potrebno plastične in bakrene površine sprati z vodo.

Dimenzije	Pakiranje	Šifra
400 ml	12 kom	2020



VISCOTEX LOCHER PASTE 2000 - posebne vrste pasta, ki se ne strjuje.

Uporablja se pri tesnenju kovinskih navojnih spojev pri vodovodnih in plinskih instalacijah, ter spojev s klingeritnimi tesnili pri instalacijah centralnega ogrevanja. LOCHER PASTE 2000 združuje vse prednosti navadnih past, ki se uporabljajo za tesnenje navojnih spojev. Uporaba je enostavna ter omogoča hitro in lahko delo s konopljo. V primerjavi z ostalimi pastami omogoča kvalitetnejše tesnenje navojnih cevni spojev. Nima nikakršnega vpliva na kvaliteto pitne vode in je nevtralna tudi pri uporabi na trdih PVC ceveh. LOCHER PASTE 2000 izpolnjuje vse pogoje, ki so predpisani s standardom DIN 30660 „material za tesnenje plinskih in vodovodnih instalacij ter toplovodnih instalacij centralnega ogrevanja“. Odobrena je tudi s strani DVGW, SVGW, ÖVGW in DGP.

Dimenzije	Pakiranje	Šifra
250 g - tuba	20 kom	201

Področje uporabe	Tlak	Temperatura
Plin	≤ 5 bar	od -20°C do +70°C
Pitna voda (topla, hladna)	≤ 16 bar	≤ 95°C
Vročna voda	≤ 7 bar	≤ 130°C

POOBLAŠČENI DISTRIBUTER PROIZVODOV LOCTITE®

LOCTITE 55 NIT ZA TESNENJE - vsestransko uporabna poliamidna nit namenjena tesnenju cevnih navojev. Premazana je s posebno inertno pasto, ki med uporabo ne drsi, se ne izrablja in tesni vse izvedbe fittingov do 4" (col). Uporablja se lahko direktno iz embalažne enote na navoje cevi pri plinskih in vodovodnih napeljavah, ter pri napeljavah centralnega ogrevanja. Priporoča se za uporabo v industriji, za tesnenje kovinskih in plastičnih konusnih cevnih navojev ter fittingov do 4" NPT (National PIPE THREAD), za tekočine do 149°C . Uporaba LOCTITE 55 NIT je še posebej priporočljiva pri cevnih spojih, ki se pričnejo uporabljati takoj po končanem tesnenju. Ustreza standardom DIN EN 751-razred 2 Arp in DIN 30660 „material za tesnenje plinskih in vodovodnih instalacij, toplovodov in instalacij centralne kurjave“. Proizvod LOCTITE 55 NIT je atestiran in potrjen s strani DVGW, SVGW, BAM, KTW, WRC in NSF.



Dimenzije	Pakiranje	Šifra
160 m	40 kom	55-160
50 m	24 kom	55-50



Področje uporabe	Tlak	Temperatura
Plin	≤ 5 bar	od -20°C do +70°C
Pitna voda (topla, hladna)	≤ 16 bar	≤ 85°C
Vroča voda	≤ 7 bar	≤ 130°C





TESNILNI TRAK RT-30

- specijalen trak za tesnenje kovinskih navojnih spojev pri plinskih in vodovodnih instalacijah ter instalacijah centralnega ogrevanja. Trak je sestavljen iz sintetičnih vlaken ter masti z anorganskim zgoščevalcem. Tesnilni trak RT-30 združuje vse prednosti običajnih tesnilnih trakov. Uporaba je enostavna, učinek tesnenja navojev kovinskih cevi pa boljši in hitrejši, kot pri uporabi klasičnih tesnil. Tesnilni trak RT-30 je odporen na pogoste temperaturne spremembe in vibracije ter omogoča prilagajanje spoja do 45° brez tveganja puščanja, pri tesnenju ne drsi in ni izgube materiala. V primeru uporabe Tesnilnega traku RT-30 pri tesnenju navojev ne potrebujemo nobenih drugih materialov, kot je pasta in konoplja.



DIN-DVGW Certifikat
DIN-EN 751-2 (01.08.1997.)
Razred: ARP
Reg.št. NG-5142CT0370



Poročilo o testiranju
Razred: GPZ-05-14-2541
Reg.št. 03-16-374



Poročilo o testiranju
št. 05401 1168/15

Dimenzije	Pakiranje	Šifra
16mm x 25m	48 kom (6 x 8 kom)	1304

Področje uporabe	Tlak	Temperatura
Plin	≤ 5 bar	od -20°C do +70°C
Voda	≤ 7 bar	≤ 130°C



Zemeljski plin



Voda



Centralno ogrevanje

NAČIN UPORABE

Priporočamo, da TESNILNI TRAK RT-30 uporabljate pri tesnenju navojnih spojev do premera 2" (col). Pred pričetkom navijanja traku je potrebno moški del navoja očistiti in malo nazobčati. Trak navijamo vedno v smeri navoja. Z navijanjem pričnemo 1 – 2 mm čez rob navoja. Trak previdno navijamo, zategujemo 3 – 6 krat okrog navoja, odvisno od premera cevi. Po končanem navijanju zaključek traku pritisnemo na navoj. Spoj je potrebno trdno priviti. Po zaključeni montaži višek traku preprosto odstranimo. Možno je naknadno prilagajanje spoja do 45° brez tveganja puščanja.



Očistite in nazobčajte navoj



Navijte trak v smeri navoja in ga previdno zategnite



Pritisnite konec traku na navoj



Zategnite in utrdite spoj

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE	
Širina traku (mm)	16
Dolžina traku (m)	25
Teža traku (g/m ²)	95
Teža impregnacije (g/m ²)	65
Pretržna trdnost (MD/CD) (N/5cm)	70/60
Raztezek (MD/CD) (%)	20/20
Barva / izgled	Svetlo zelena / impregnirani trak
Strditev	Ni uporabno
Temperaturno področje (°C)	-20 do +130
PRIPOROČENO ŠTEVILO NAVITKOV GLEDE NA VELIKOST NAVOJA	
Navoj (premer cevi)	Število navitkov
1/2"	3 – 4
3/4"	4 – 5
1"	4 – 5
1 1/4"	5 – 6
1 1/2"	5 – 6
2"	5 – 6

PASTA ZA MONTAŽU PLASTIČNIH CEVI

Pasta je namenjena za uporabo pri montaži plastičnih cevi in cevnih spojev. Priporočena je uporaba pri spajanju različnih kanalizacijskih, PP in PVC cevovodov. Zahvaljujoč dobrim mazalnim lastnostim, uporaba paste olajša spajanje in demontažo spojev.

Pasta podaljša življenjsko dobo gumijastih tesnil in zagotavlja dolgotrajno tesnenje spojev.

Dimenzije	Barva	Pakiranje	Šifra
250 g - tuba	bela	50 kom	1501





DEKORODAL TRAK - hidroizolacijski trak, ki se uporablja za izolacijo in antikorozijsko zaščito kovinskih cevovodov pri notranjih in zunanjih instalacijah. DEKORODAL TRAK ima nosilec iz posebne tkanine, ki je premazana na obeh straneh z bitumensko maso in na obeh straneh zaščitena s folijo. Trak se aplicira s tehniko varjenja s pomočjo plinskega gorilnika. Montaža z varjenjem se izvaja tako, da bitumensko maso raztalimo s plinskim gorilnikom enakomerno po celi širini zvitka (role). Varjenje izvajamo na celotnem območju površine. Preklopi izolacije morajo obsegati najmanj 10% -no prekrivanje širine zvitka (role).

Sestava	Debelina traku	Barva	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
Impregniran nosilec + bitumenska masa + zaščitna folija	1,5 – 1,8 mm	črna	50mm x 10m	16 kom	1904-50
		črna	100mm x 10m	8 kom	1904-100



PLINSKA KARTUŠA 190g - univerzalna, standardizirana plinska kartuša, namenjena za uporabo na različnih plinskih napravah (gorilnikih), tako za profesionalno kot tudi domačo uporabo. Vsebuje 190g izredno čistega butan plina, kar omogoča optimalni izkoristek. Kartuša ima vgrajen varnostni sistem ILL, ki preprečuje uhajanje plina, kadar ni priključena na gorilno napravo. Proizvod je narejen v skladu s predpisanim EU standardom EN 417:2012.

Sestava	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
Butan	190g	48 kom	GAZ-190



PLINSKA KARTUŠA 330g (600ml) - univerzalna, standardizirana plinska kartuša, namenjena za uporabo na različnih plinskih napravah (gorilnikih), tako za profesionalno kot tudi domačo uporabo. Vsebuje 330g izredno čiste mešanice plinov butan in propan, kar omogoča optimalni izkoristek tudi pri nižjih temperaturah. Kartuša ima vgrajen priključni navojni ventil 7/16", ki preprečuje uhajanje plina, kadar ni priključena na gorilno napravo. Proizvod je narejen v skladu s predpisanim EU standardom EN 417:2012.

Sestava	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
Butan 80% Propan 20%	330g (600ml)	24 kom	GAZ-330

ŽICA ZA MEHKE SPAJKE BrazeTec 3 - se uporablja za povezavo bakrenih ali medeninastih cevi in fittingov z mehкими spajki. Zelo uporabna je pri vodovodnih inštalacijah za toplo in hladno vodo ter pri sistemih centralnega ogrevanja. Uporablja se skupaj z pasto za mehke spajke Degufit 3000. Visoka trdnost spojev in visoka kakovost mehkih spajkov. Proizvod v skladu z EU standardom DIN EN 29453.

Sestava (%)	Debelina-Rd (mm)	Temperatura taljenja	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
Sn97, Cu3	3,0	230°C-250°C	250g	50 kom	BT3-250



PASTA ZA MEHKE SPAJKE Degufit 3000 - se uporablja za povezavo bakrenih ali medeninastih cevi in fittingov z mehкими spajki. Zelo uporabna je pri vodovodnih inštalacijah za toplo in hladno vodo ter pri sistemih centralnega ogrevanja. Uporablja se skupaj z žico za mehke spajke BrazeTec 3. Visoka trdnost spojev in visoka kakovost mehkih spajkov. Proizvod v skladu z EU standardom DIN EN 29453.

Sestava (%)	Temperatura taljenja	Dimenzije	Pakiranje	Šifra
Prašek za mehko spajkanje, talilo, vezivo	230°C-250°C	250g	20 kom	DEG3-250



ČISTILNA KRPICA - je namenjena čiščenju koncev bakrenih cevi. Ne vsebuje kovinskih delcev in zagotavlja hitro čiščenje cevi brez razbrazdane površine. Lahko jo uporabimo večkrat. Dolgo življenjsko dobo dosežemo z ustreznim čiščenjem z vodo, izpihovanjem oz. izpraševanjem. Krpica je odporna na topila.

Dimenzije	Pakiranje	Šifra
130x60x9	10 kom	300



LPG PLINSKI REGULATOR 1kg/h - nizekotlačen plinski regulator, ki se uporablja kot priključek na plinsko jeklenko (propan, butan). Na drugi strani ima izhod za gumijasto cev (8mm). Priporočena uporaba za plinske štedilnike, hladilnike in grelnike do 3000W.

Dovod	Izhod	Vstopni tlak	Izstopni tlak	Pakiranje	Šifra
W21,8x1/14" LH	Priključek za cev 8mm	0,2 - 16 bar	30 mbar	100 kom	200



LOCTITE®



PIPELIFE 



TRACON
.....**ELECTRIC®**



SAXONIA®
TECHNICAL MATERIALS



IG-DA d.o.o. Vladimira Nazora 8, 49250 Zlatar, Hrvatska

tel/fax: +385 49 466 199

mob: +385 99 2283 499

www.ig-da.hr

e-mail: igor@ig-da.hr